

rõdumarkiis


# Italia

KASSETT	ei
RULOOTORU	läbimõõt 70 mm
PAIGALDUSKOHT	sein, lagi
VÄLJAULATUVUS	1,0 m; 1,4 m; 1,8 m
MAKSIMUM- VÄLJAULATUVUS	1,8 m
MAKSIMUMLAIUS	5,0 m
LIIGENDTOED	allalangevad, alumiiniumist, vedruga
LISAVARUSTUSENA KAITSEKATE	ei
KONSTRUKTSIOONI VÄRVIVALIK	pulbervärvitud: valge
KANGAS	üle 150 mustri
ALLÄÄRIS	standardkõrgus 21 cm ( $\pm$ 0,5 cm), maksimumkõrgus 40 cm kujude C ja D puhul ning 100 cm kuju E puhul
KÄSIAJAM	vänt: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
AUTOMAATIKA	mootor, käsitsi alistamise funktsiooniga mootor, kaugjuhtimine, ohjatat tuule-päikeseanduriga



Italia on markiis poe- ja muudele akendele, rõdudele, terrassidele ja verandadele. Alumiiniumist rippvarred on varustatud vedruga, mis pinguldab kangast ega lase tuulel varsi kokku voltida. Markiis toetub varte ja rulootoru kanduritele. Seetõttu saab selle markiisi paigaldada isegi sinna, kus aluspinna tugevus ei võimalda kasutada liigendvartega terrassimarkiisi. Tänu kergele konstruktsioonile on markiisi paigaldamine väga lihtne. Konstruktsioonielemendid on kaetud valge pulbervärviga.

rõdumarkiis  
Italia

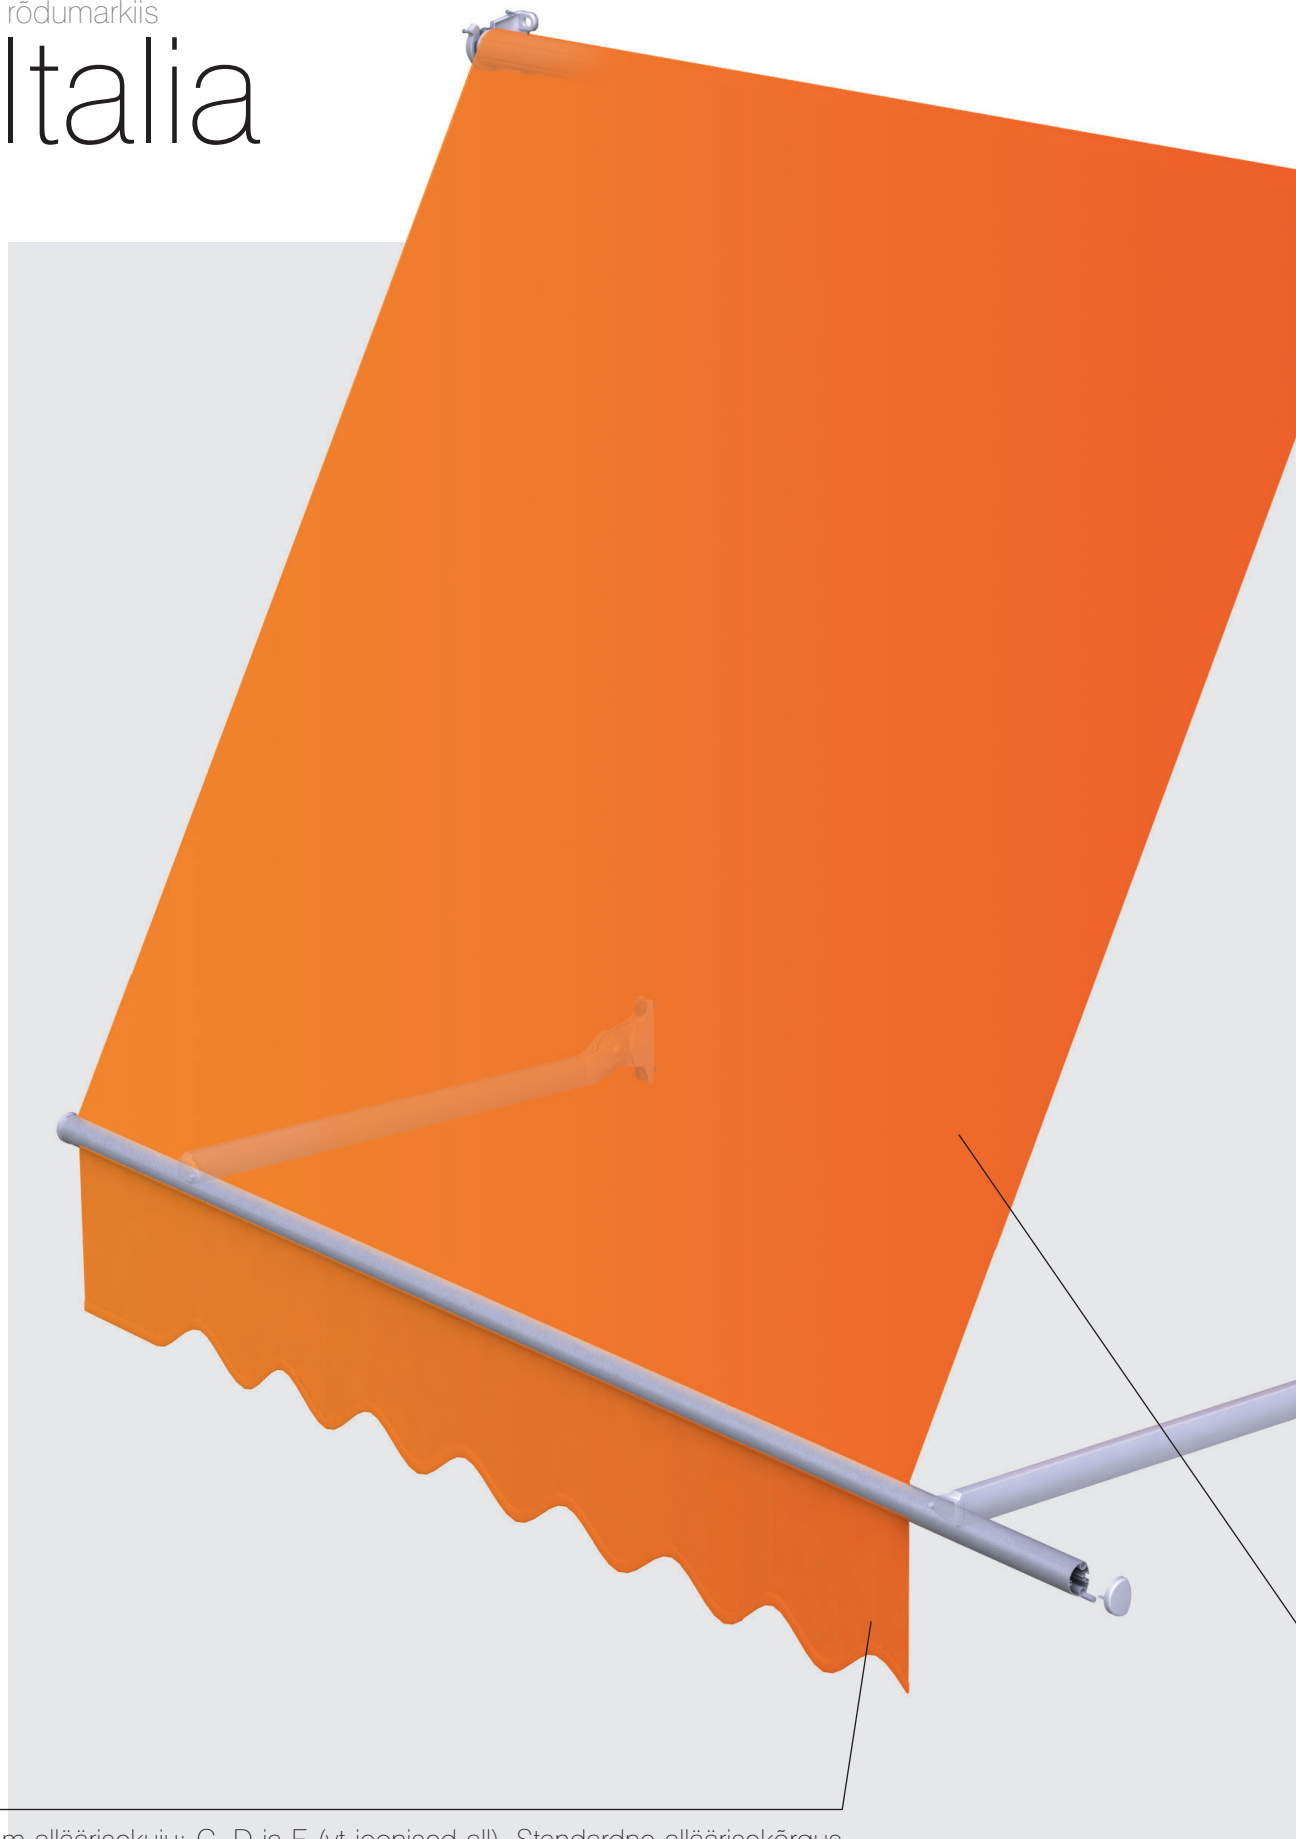

### allääris

Saadaval on kolm alläärisekuju: C, D ja E (vt joonised all). Standardne alläärisekõrgus on 21 cm. Allääris on esteetiliselt viimistletud äärispaelaga. Lihtkanga puhul on saadaval ainult alläärisetüüp E.



# konstruktsioon


Alumiiniumist liigendtoed ja universaalsed kinnitusklambrid tagavad konstruktsiooni kerguse ja lihtsa paigalduse. Kuna liigendtoed on valmistatud survevalu teel, on konstruktsioon äärmiselt vastupidav.

# automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku tuule- ja päikeseautomaatikat, mootoreid, mida saab juhtida nii juhtme kaudu kui ka ilma, ja väntasid.



# paigaldamine

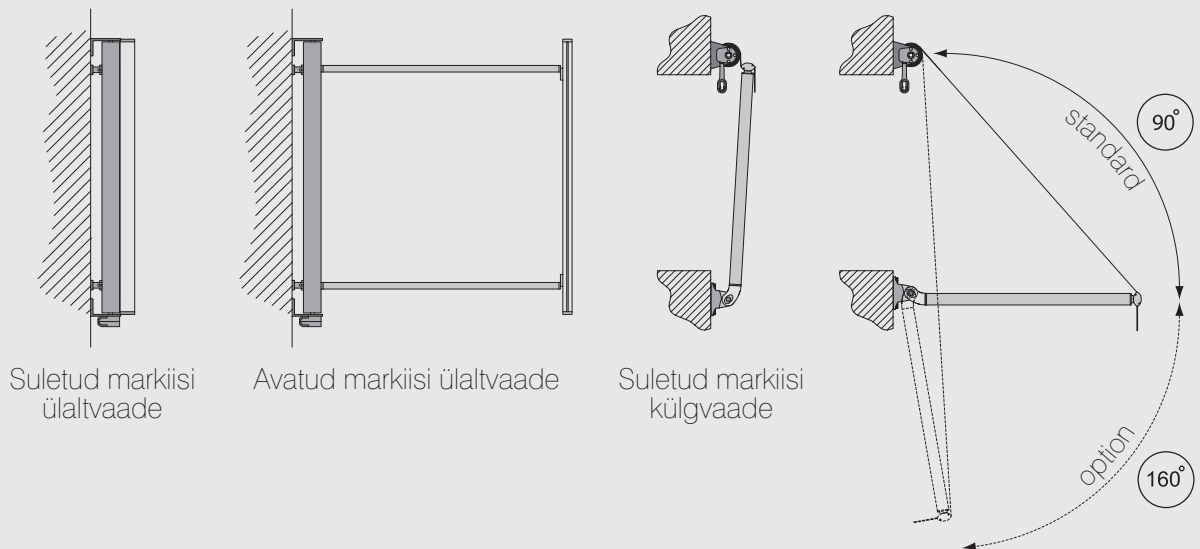

Suletud markiisi ülaltvaade

Avatud markiisi ülaltvaade

Suletud markiisi külgsaade

Avatud markiisi külgsaade. Üle 90° kaldenurga puhul tuleb kanga eest juurde maksta

# konstruktsiooni värvivalik

Pulbervärvimisel kasutab Selt tunnustatud Šveitsi ettevõtte IGP tarnitavaid värve. IGP-DURA®Clean pulbervärvid annavad pinnaviimistluste, mis hõlgab mustust ja on kergesti hooldatav.



Powderful Solutions.



RAL 9010

# kangas

Kõik akrüülkangad on immutatud kaitsevahenditega TEFLON või SCOTCHGARD. Need tagavad suurepärase kaitse ning suurendavad kanga vee- ja mustusehülgavust. Tuleks silmas pidada, et näiteks happelihmad, orgaanilised saasteained ja kanga puhastamine abrasiivsete kemikaalidega võivad kanga kaitsva viimistluskihi hävitada.

