

JUHEND


Püstlamellkardina paigaldamine

Komplektisus

1. Sein- või laekinnitusklambrid
2. Mehhanism
3. Kardina lamellid
4. Alaraskused
5. Sidekett
6. Riputuskonksud
7. Kinnitusklambri lukusti
8. Juhtnöö
9. Kinnituskravid
10. Tüüblid

1. Jaota komplektis olevad kinnitused (1) (kinnitamiseks lakke on laekinnitusklamber, millele seinale kinnitusel lisanduvad seinakronsteinid) võrdsete vahedega püstlamelli mehhanismi (2) kogu pikkusele nii, et mõlemas otsas ei jääks kronstein otsast kaugemale kui 10 cm.

2. Märkista lakke (seinale) eelpool tehtud jaotusele vastavalt kronsteinide kinnituse kohad arvestades asjaolu, et kardina lamellidele jääks pööramiseks ja liikumiseks piisavalt vaba ruumi. Kinnita kronsteinid märgitud kohtadesse. Laekronsteini paigaldamisel on soovitatav kinnitusklambri lukusti (7) (klambri pikendus, mis võimaldab sellele vajutamisega vabastada mehhanismi klambrist) paigaldada suunaga mehhanismi taha.

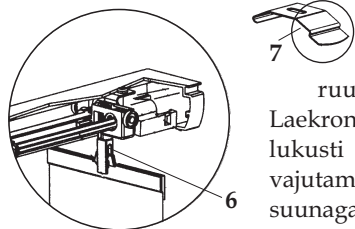

3. Eemalda pakkelint ja kinnita mehhanism kinnitusklambrite külge.

4. Enne lamellide (3) paigaldamisele asumist pööra lamelli riputuskonksud (6) alul ühte piirasendisse, seejärel teise ning sea nad lõpuks keskasendisse nii, et riputuskonksus olev pilu oleks risti mehhanismiga. Vajuta lamellid kinnituskonksude külge jälgides, et lamellikangaste tagasipööratud otsad jääksid kõik ühele poole.

5. Kontrolli mehhanismi toimimist (lamellide keeramiseks tõmba kuulketi ühest harust, lamellide liigutamiseks tõmba juhtnööri ühest harust).
6. Paigalda lamelli raskused (4) taskutesse. Kinnita lamellide sidekett (5) raskuste külge alul ühele poole kardinat jälgides seejuures, et ühtki lamelli ei jääks vahele. Lõika kett katki lamellkardina avanemise kohast. Seejärel kinnita järelejäänud kett lamellide raskuste külge teisele poole lamellkardinat.

Püstlamellkardina kasutamine

Lamellide sulgemiseks ja avanemiseks kasutatakse juhtnööri (8). Lamellide pööramiseks ümber vertikaaltelje tuleb kasutada kuulketi. Lamelle ei tohi kunagi külgsuunas lahti tõmmata, ilma et lamellid oleks eelnevalt avatud positsioonis. Selline toiming kahjustab lamellkardina siini.

Püstlamellkardina hooldamine

Normaal mõõtetega kardina kasutamisel kodu või büroo tingimustes ei vaja kardina mehhanism erilist hooldust väga pika aja jooksul. Kergelt määrdunud või tolmunud kangast võib puhastada niiske lapiga vältides samal ajal materjali kortsumist. Plastiklamellide puhastamisel võib kasutada ka pesuvahendit.

Garantii

Püstlamellkardinate garantiiaeg on 1 aasta.